



OPPPVARMING
MULIG VED
-25 °C



Ny, veggmontert superkompakt CZ-design

Kabinettet er omhyggelig designet for enkel, rask installasjon og smidig vedlikehold.

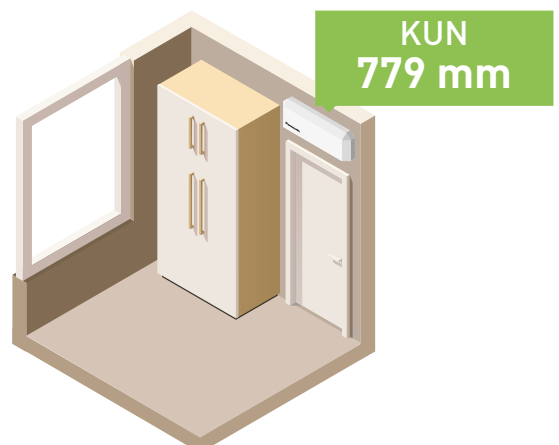

R32	A+	A++	INVERTER+	R2 ROTASJONS KOMPRESSOR	STØVSAMLINGS FILTER	20dB(A)	AEROWINGS	WARMEMODUS	-25°C	+8 °C/+10 °C	R410A/R32 FORNYELSE	INTEGRASJON P-LINK	VALGFRITT WI-FI	5 ÅRS GARANTI PÅ KOMPRESSOR
-----	----	-----	-----------	----------------------------	------------------------	---------	-----------	------------	-------	--------------	---------------------	-----------------------	-----------------	-----------------------------------

Våre varmepumper som inneholder det nye kuldemediet R32 viser en drastisk reduksjon av GWP-verdien (Global Warming Potential) sammenlignet med andre kuldemedier. Sesongtilpasset varmedrift i samsvar med de nye EcoDesign-kravene. Jo høyere SCOP verdi, desto høyere effektivitet. Behagelig varme året rundt uten unødig energiforbruk. — Sesongtilpasset kjøledrift i samsvar med de nye EcoDesign-kravene. Jo høyere SEER-verdi, desto høyere effektivitet. Behagelig temperatur året rundt uten unødig energiforbruk. — Inverter pluss-system. Denne klassifiseringen trekker frem Panasonic's høyestytende systemer. — Den er konstruert for å tåle ekstreme forhold og fungerer stabilt med høyeste ytelse og effektivitet. — Støvsamlingsfilter. Dette filteret samler og beholder partikler som svever i luften, og gir dermed friskere luft i rommet. — Utendørsenheten vår er en av de mest stillegående på markedet. Innedelen avgir nesten umerkelige 20 dB(A). — Aerowings. Mer komfort med Aerowings. Direkte luftstrømning til taket for å skape kjøling med dusjeffekt via til klaffer innebygd i innendørsenheten. — Klimaanlegget fungerer i varmepumpemodus ved en utetemperatur helt ned til -25 °C. — Du kan også bruke vedlikeholdsvarme, +8 °C/+10 °C grader. På den måten forhindrer du ved temperaturen i huset går ned mot frysepunktet de kaldeste vintermånedene, samtidig som det forbrukes minimal mengde energi til oppvarming. — R410A/R32 Fornyelse. Med Panasonicfornyelsessystem kan eksisterende R410A-rør av god kvalitet bli gjenbrukt mens de nye høyeffektive R32-systemene installeres. — Hjemmeintegrasjon til P-Link - CZ-CAPRA1. Delt klimaanlegg-integrasjon med P-Link. Kan koble RAC-serien til P-Link. Nå får du full styring. — Internettkontroll. Internettstyring er et neste generasjonssystem som gir brukervennlig fjernkontroll av klimaanlegg eller varmepumpeenheter fra overalt, med en enkel Android™- eller iOS-smarttelefon, et nettbrett eller PC via Internett. Ekstrastyr. — 5 års garanti. Vi garanterer kompressorene i hele serien i fem år.

Den oppdaterte, elegante designen passer til alle typer interiør.

1 Ny, superkompakt design

Den nye kompakte designen til innendørsenhetene har en bredde på bare 779 mm. Dette gir mulighet for flere installasjonsmuligheter, inkludert på den begrensede plassen over en dør.

Ny konstruksjon for enklere installasjon og service. Installasjonen krever færre trinn og mindre tid.



2 Høy varmekapasitet og SCOP

CZ-seriens varmekapasitet er ytterligere forbedret, og takket være høy SCOP er CZ en perfekt løsning for å oppnå høy energisparing kombinert med høy komfort.

Perfekt for sommerhuset



Med funksjon for trinnløs justering mellom +8 og +15 grader kan du holde fritidshuset eller garasjen frostfritt uten å benytte spesielt mye energi.

Panasonic 1x4. Komfort året rundt

Med en installasjon får du ideelt inneklima hele året: med varme selv ved temperaturer så lave som -25 °C, eller kjøling når været blir bedre.

Konsentrert luftmengde for mer komfortabel kjøling

Nå med to klaffer, noe som gjør det lettere å kontrollere luftstrømningsretningen.

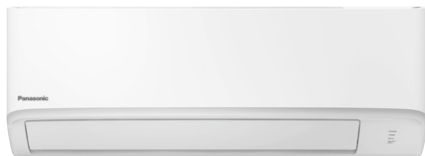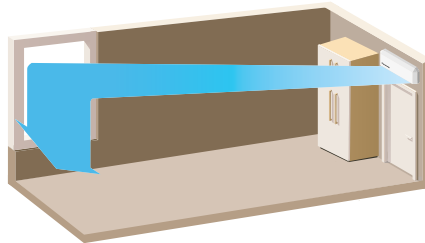

NY
2020



Rask avkjøling.

Dobbeltklaffer med aerowings styrer konsentrert luftstrøm nedover for å kjøle deg ned raskere.

Dusjkjøling.

Dusluftstrømmen sprer raskt kjølig luft over et rom og bort til veggene, og deretter risler den sakte ned.



CZ-TACG1
Valgfri Wi-Fi
Panasonic Comfort
Cloud for
internettstyring.



Modellbetegnelse:

Maksimal kapasitet

			5,20 kW	6,70 kW
Kjølekapasitet	Nominell (Min - Maks)	kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,50 (0,85 - 4,00)
SEER ¹⁾			6,60 A++	6,40 A++
Inngangseffekt kjøledrift	Nominell (Min - Maks)	kW	0,54 (0,19 - 0,73)	0,94 (0,19 - 1,14)
Varmekapasitet	Nominell (Min - Maks)	kW	3,40 (0,85 - 5,20)	4,00 (0,85 - 6,70)
Varmekapasitet ved -7 °C ¹⁾		kW	3,30	4,05
SCOP ²⁾			4,30 A+	4,30 A+
Inngangseffekt varmedrift	Nominell (Min - Maks)	kW	0,73 (0,18 - 1,45)	0,98 (0,18 - 2,00)
Lydtryknivå ³⁾	Varmer (Høyt / Lavt / S-Lavt)	dB(A)	40 / 27 / 20	42 / 33 / 20
	Kjøle (Høyt / Lavt / S-Lavt)	dB(A)	39 / 25 / 22	42 / 28 / 22
Inndel Dimensjoner / Nettvekt	H x B x D	mm / kg	290 x 779 x 209 / 8	290 x 779 x 209 / 8
Utedel Dimensjoner ⁴⁾ / Nettvekt	H x B x D	mm / kg	622 x 824 x 299 / 33	622 x 824 x 299 / 33
Kuldemedium (R32) / CO ₂ Eq.		kg / T	0,84 / 0,567	0,84 / 0,567
Driftsområde	Varmer Min - Maks	°C	-25 ~ +24	-25 ~ +24
	Kjøle Min - Maks	°C	+16 ~ +43	+16 ~ +43

Tilbehør

CZ-TACG1	Panasonic Comfort Cloud for internettstyring
CZ-CAPRA1	RAC-grensesnittadapter for integrasjon i P-Link

Tilbehør

PAW-SMSCONTROL	Kontroll via SMS (ekstra SIM-kort nødvendig)
CZ-RD514C	Kablet kontroller for veggmodell og gulvmodell

1) Varmepumpens kapasitet er testet under maksimal effekt og avriming. 2) Energimerkeskala fra A+++ til D. 3) Lydtryknivået til inndelen viser verdien målt fra en posisjon på 1 meter foran og 0,8 meter under enheten. For utedelen er målt verdi 1 m foran og 1 m bak hoveddelen. Lydtryknivået er målt i henhold til JIS C 9612. S-Lavt: Stille-modus. Lavt: Laveste innstilte viftehastighet. 4) Legg til 70 mm for rørinnang.

Panasonic®

www.aircon.panasonic.no

<http://blog.panasonicnordic.com/nb/heating-and-cooling/>

<https://www.facebook.com/PanasonicHeatingCoolingEU>

Filial av Panasonic Marketing Europe GmbH, Tyskland
Sundbybergsvägen 1, SE-171 73 Solna, SVERIGE

heating & cooling solutions